




DAYMAKER SKYLIGHTS

Domos de Iluminación Natural

Más que iluminar, transforman tus espacios

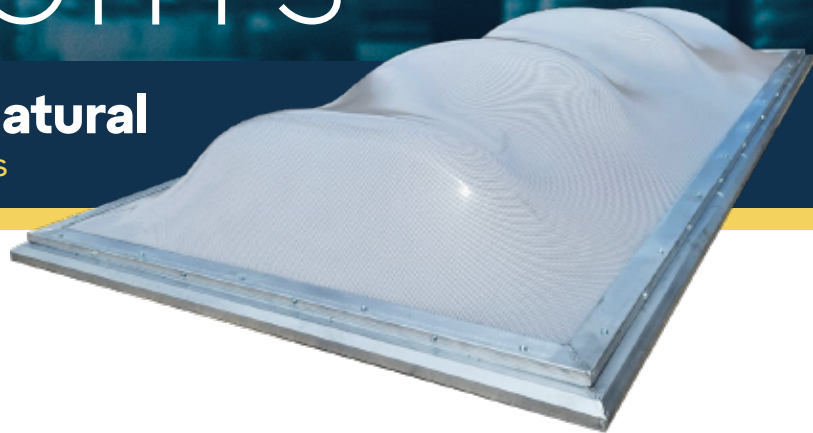

Doble difusión prismática

Exterior: Policarbonato prismático transparente de 4 mm.

Interior: Policarbonato prismático blanco de 3 mm.
Esta configuración única genera una luz uniforme, sin deslumbramientos y con un balance ideal entre transmisión lumínica y control solar.



Geometría curvo-activa

Diseño sin costillas rígidas que evita fracturas y concentra menos tensiones.

Cumple con los estándares de carga OSHA y permite dilataciones naturales del material.



Eficiencia lumínica real

Mayor aprovechamiento de la luz natural durante todo el día, incluso en ángulos bajos (amanecer y atardecer).

Reduce pérdidas por refracciones innecesarias, aumentando la claridad y la uniformidad de la iluminación.



Durabilidad comprobada

Alta resistencia a impactos, granizo y variaciones térmicas.

Larga vida útil con mínimo mantenimiento.



- ✓ Más horas de luz natural útil.
- ✓ Menor deslumbramiento y mayor confort visual.
- ✓ Ahorro en consumo eléctrico por menor uso de iluminación artificial y climatización.
- ✓ Estética limpia y moderna en interiores gracias al acabado prismático blanco.
- ✓ Solución confiable, eficiente y de larga duración.



	Series 1100 Model Sizes + Dimensions			
	Model Size	Rough Opening Dimensions	Outside Curb Dimensions	Inside Skylight Frame
Square	3636	36"x36"	39"x39"	40½"x40½"
	4848	48"x48"	51"x51"	52½"x52½"
	6060	60"x60"	63"x63"	64½"x64½"
Rectangle	2448	24"x48"	27"x51"	28½"x52½"
	2496	24"x96"	27"x99"	28½"x100½"
	24120	25"x120"	27"x123"	28½"x124½"
	3696	36"x96"	39"x99"	40½"x100½"
	4872	48"x72"	51"x75"	52½"x76½"
	4896	48"x96"	51"x99"	52½"x100½"
	6070	60"x72"	63"x75"	64½"x76½"

Rendimiento Técnico (Double Glazed)

Transmisión de luz visible (VLT): 68%

Coeficiente de ganancia solar (SHGC): 0.49

Valor U (aislamiento térmico): 0.74

Aplicaciones

Naves industriales

Oficinas y centros de trabajo

Espacios comerciales

Proyectos residenciales

